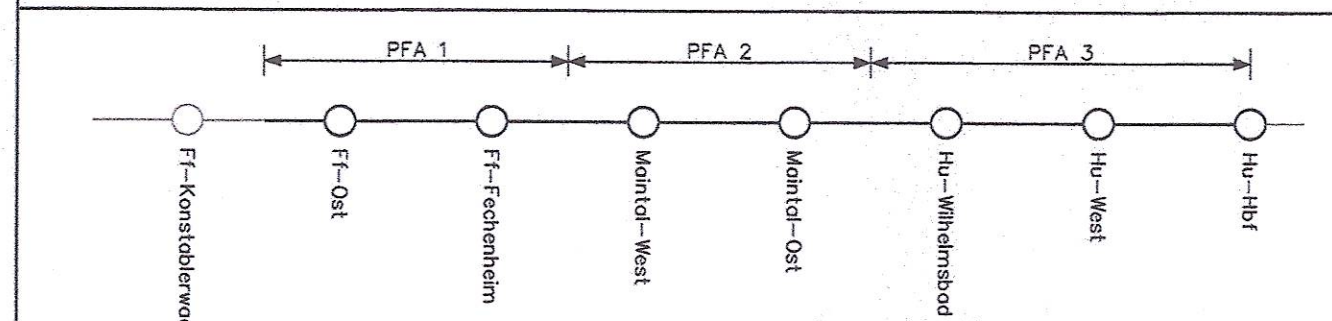


Rev 01	Überarbeitung Bewertungsband	B+	01.04.2010
Index:	Änderungen bzw. Ergänzungen	Name:	Datum:
(Genehmigungsvermerk des EBA)			

[illegible]

		62,170		62,700	62,750
Trasse	Station				
	Bauwerk				
	SO - GOF [m]		≥ - 2,7	≤ - 1,1	
	Lage		Einschnitt	Damm	
Geologie	Wasserschutzgebiet				
			LSG "Landschaftsteile im Gebiet der Städte Maintal und Hanau"	LSG "Landschaftsteile im Gebiet der Städte Maintal und Hanau"	
	Landschaftschutzgebiet				
	Besonderheiten		ehem. Kiesabbau Mainfeld	ehem. Kiesabbau Mainfeld	
Bauschnitt	geot. Homogenbereich		E	E	
	SO - GW [m]		≥ 2,0	≥ 2,0	
	gewachsener Boden EPL		I,4	I,4	
	Frostempfindlichkeit EPL		F 1	F 1	
Bauschnitt	Tragfähigkeit EPL		hoch	hoch	
	Verankerungsfähigkeit Baugrund		durchlässig - stark durchlässig / gut verankerungsfähig	durchlässig - stark durchlässig / gut verankerungsfähig	
	Baugrund Einschnittböschung		I,1 / I,4	I,1 / I,4	
	Schutzschicht Material		KG 1/2	KG 1/2	
Bauschnitt	Schutzschicht Dicke [m]		0,4	0,4	
	Entwässerungsmaßnahmen		-	-	
	Mindestwert Ev2 bei Nachverdichtung EPL [MN/m²]		45	45	
			-	-	
Bauschnitt	Baugrundverbesserungsmaßnahmen		-	-	
	Regelneigung Damm/Einschnitt		1 : 2,0	1 : 2,0	
	Material Dammaufbau		-	GU,GT,SU,ST,GW,GI,SE	
	Verdichtung Dammaufbau Dpr [%]		-	97	